


AirHandle AHR - Luftdriven lyftvajer ger mjuk och följsam hantering Enkel att montera i skensystem eller kran

AirHandle AHR är en snabb och lättmanövrerad balanslyft, för laster upp till 60 kg. Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas- och sänkas genom att hålla direkt i godset. Reagerar snabbt och kan köras steglöst från snabbt lyft till smygkörning med precision.

Enkel anslutning av olika gripdon under manöverhandtaget med säkerhetsfunktioner som förhindrar att gods lossas felaktigt.

Lyft rörelsen följer operatörens hand. Få rörliga delar ger hög driftsäkerhet.

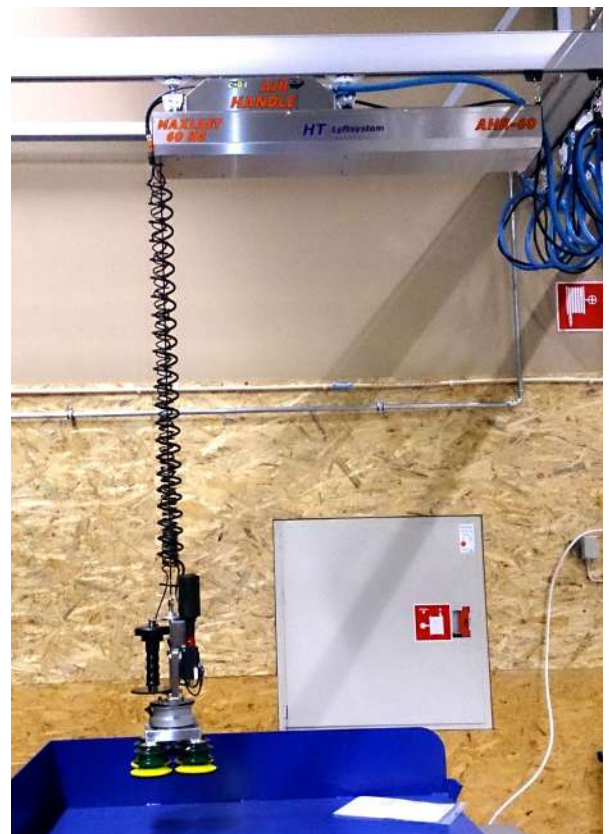

Lyften regleras med hjälp av det unika patenterade AirHandle manöverhandtaget. Lyften kombineras ihop med olika verktyg t.ex. vakuum med sugkoppar, magneter eller mekaniska lösningar. Lyften har endast en knapp att hålla reda på för att aktivera gripfunktionen och då kan man i upplyft läge inte råka att släppa godset.

Det gör det mycket enkelt, bekvämt och säkert för operatören att använda AirHandle modell AHR.

AirHandle AHR - utbalanserad lyft för montage i skensystem eller kran



AirHandle är en luftdriven lyftutrustning med elektronisk styrning. Man kan köra lyften steglöst, snabbt vid förflyttning och sakta med precision när det önskas.

Allt med en lätt följsam rörelse av handen. Då manöverhandtaget inte används är godset i lyften utbalanserat och kan enkelt föras upp och ner. Manöverhandtaget har enkel anslutning för olika gripdon. Inbyggda säkerhetsfunktioner som förhindrar att hanterat gods kan lossas felaktigt.



AHR placerad i mobil vikarmskran.




AirHandle AHR placerad i ett skensystem.


Lyftfunktion och gripdon kontrolleras av styrelektronik. Ett antal parametrar kan ställas in och justeras till det aktuella gripdonet och det som skall hanteras. Detta innebär att en AirHandle redan i sitt grundutförande har alla säkerhets- och kontrollfunktioner som behövs för säker och enkel hantering. Inställningar kan göras för upp till fyra olika verktyg, inställningarna anpassas till de olika verktygens egenskaper. Lyft- och sänkhastigheten kan justeras till den aktuella applikationen, för handtagskörning samt för körning i balansläge.

AirHandle Gripdon

Pneumatiska, magnetiska eller mekaniska gripdon, anpassade mot det objekt som skall hanteras.

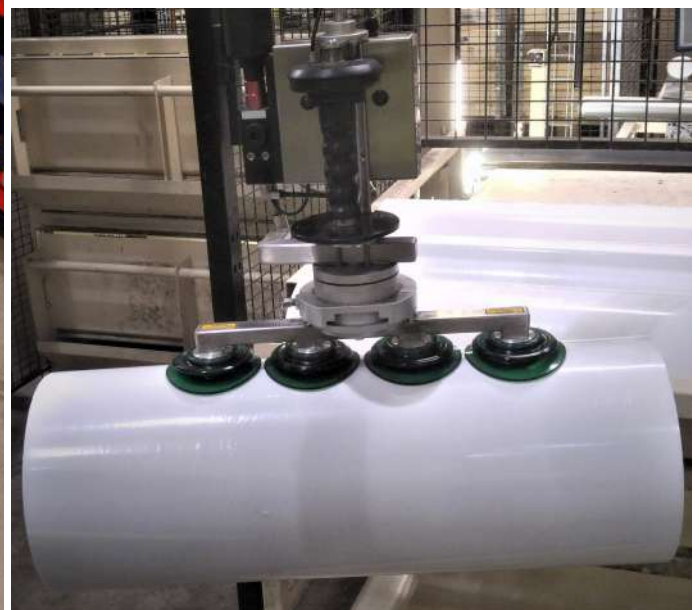

MÅTTSKISS

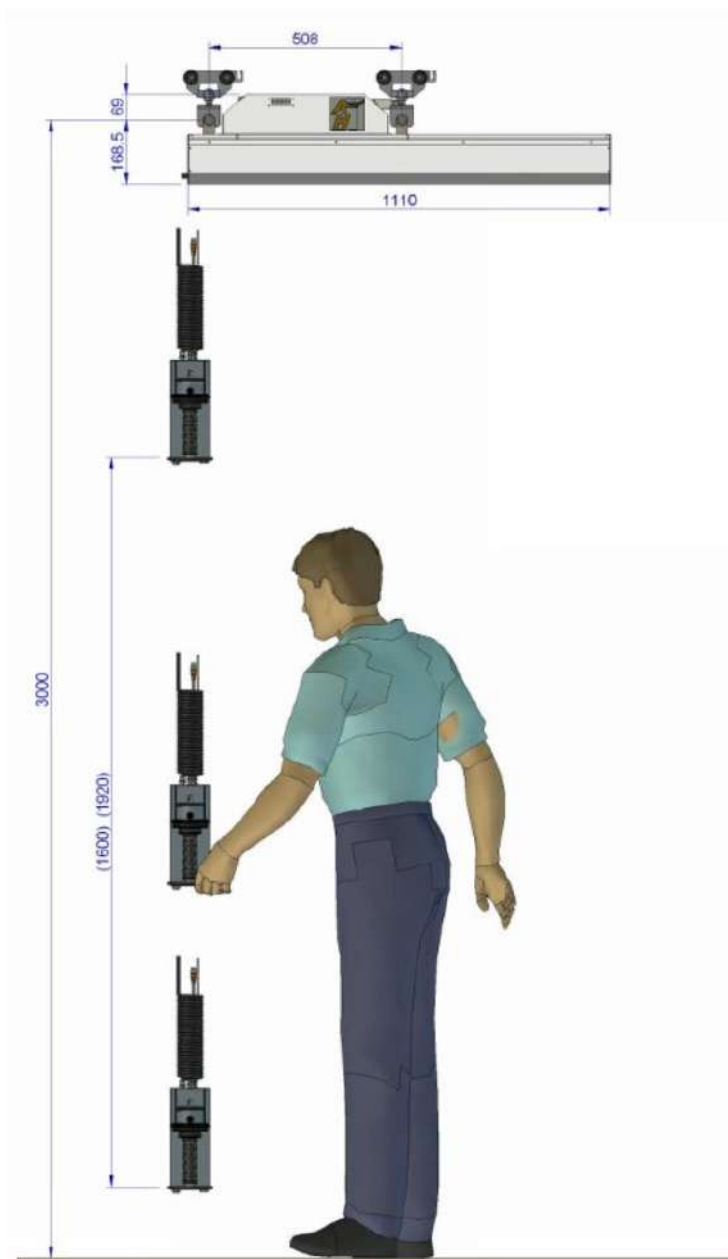

SPECIFIKATIONER AHR-40 / AHR-60

Maxlast - 40 kg / 60 kg

Lyftrörelse - 1920 / 1600 mm

Drivtryck - 6 Bar

Elmatning - 1 fas 110-230VAC