


Teknisk data för 225PRX

En moduluppbyggd lyftvagn för vikter upp till 225 kg

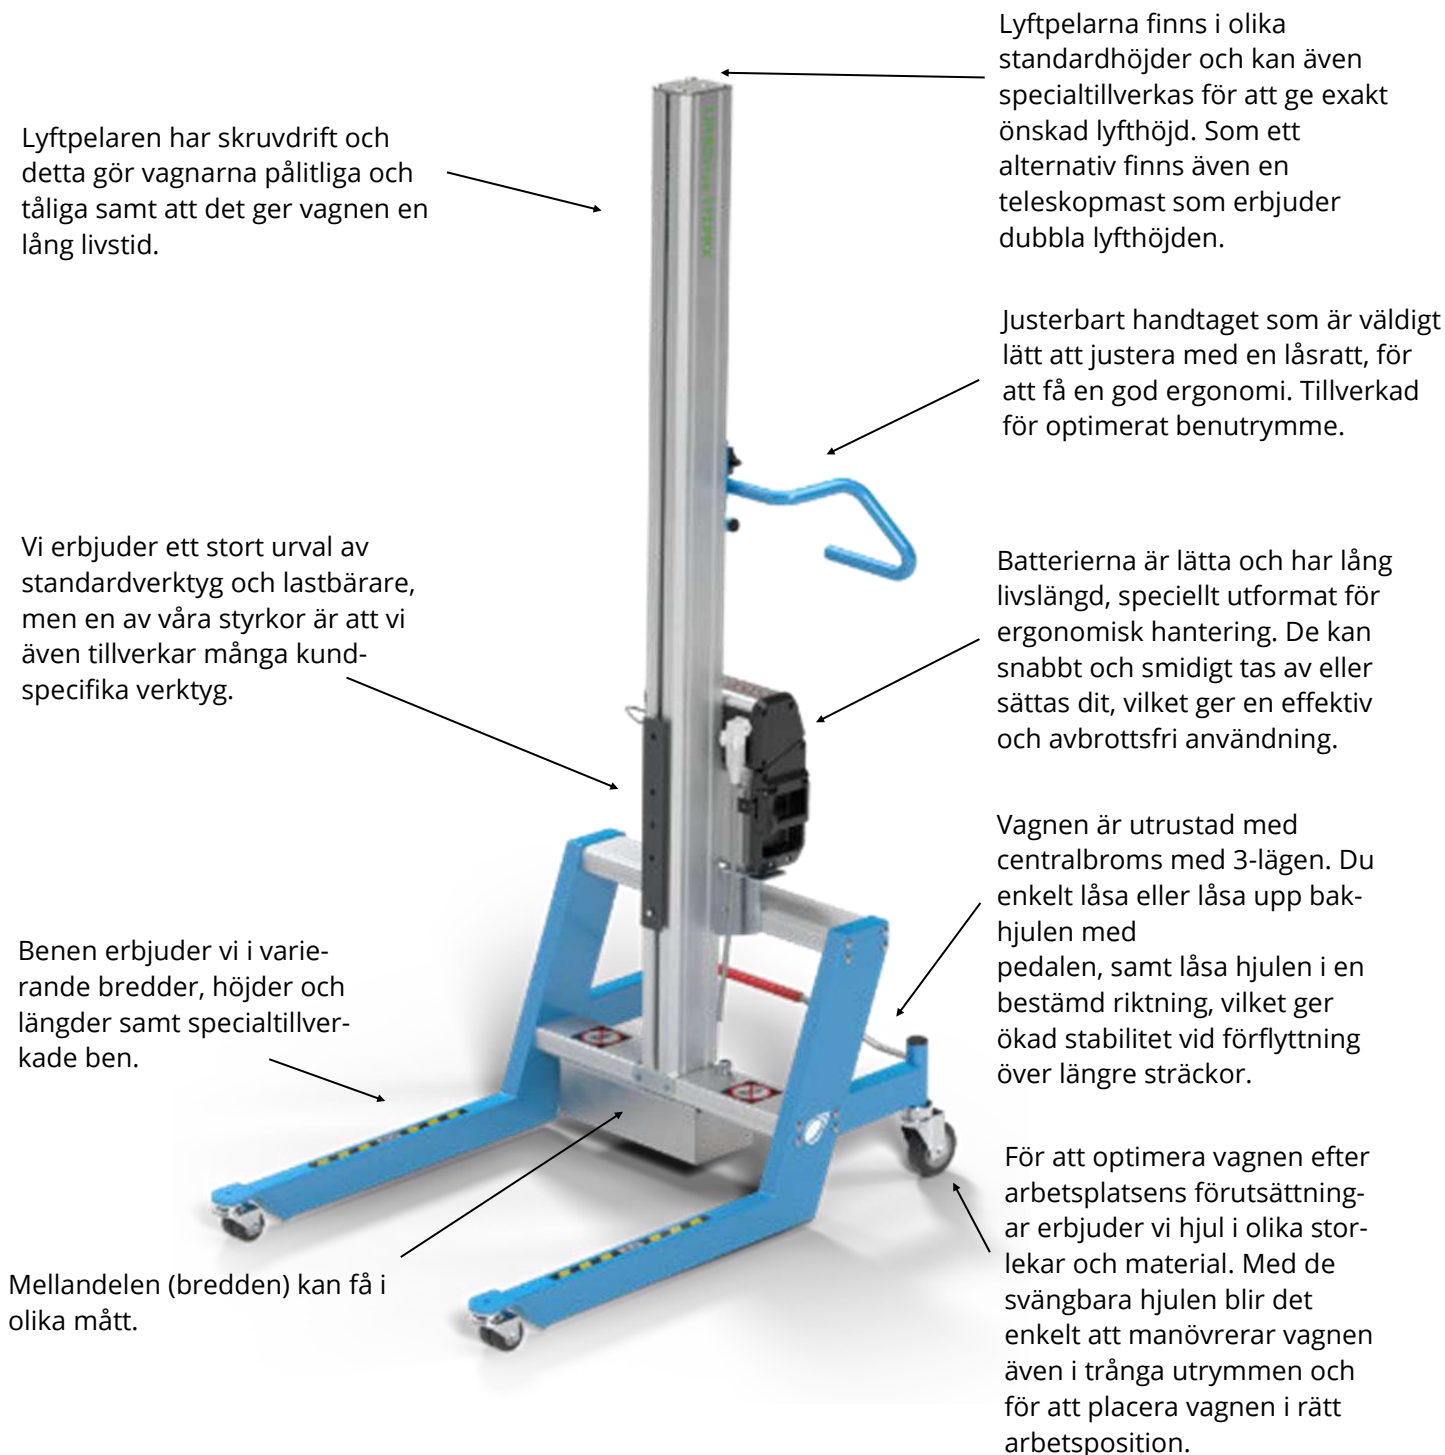

Lyftpelaren har skruvdrift och detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att det ger vagnen en lång livstid.

Lyftpelarna finns i olika standardhöjder och kan även specialtillverkas för att ge exakt önskad lyfthöjd. Som ett alternativ finns även en teleskopmast som erbjuder dubbla lyfthöjder.

Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med en låsratt, för att få en god ergonomi. Tillverkad för optimerat benutrymme.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även tillverkar många kundspecifika verktyg.

Batterierna är lätta och har lång livslängd, speciellt utformat för ergonomisk hantering. De kan snabbt och smidigt tas av eller sättas dit, vilket ger en effektiv och avbrottsfri användning.

Benen erbjuder vi i varierande bredder, höjder och längder samt specialtillverkade ben.

Vagnen är utrustad med centralbroms med 3-lägen. Du enkelt låsa eller låsa upp bak-hjulen med pedalen, samt låsa hjulen i en bestämd riktning, vilket ger ökad stabilitet vid förflyttning över längre sträckor.

Mellandelen (bredden) kan få i olika mått.

För att optimera vagnen efter arbetsplatsens förutsättningar erbjuder vi hjul i olika storlekar och material. Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrerar vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition.


225PRX finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.

Verktygen höjs- och sänks med en steglös manöverdosa.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta.

Lyftvagn 255PRX - tekniskdata

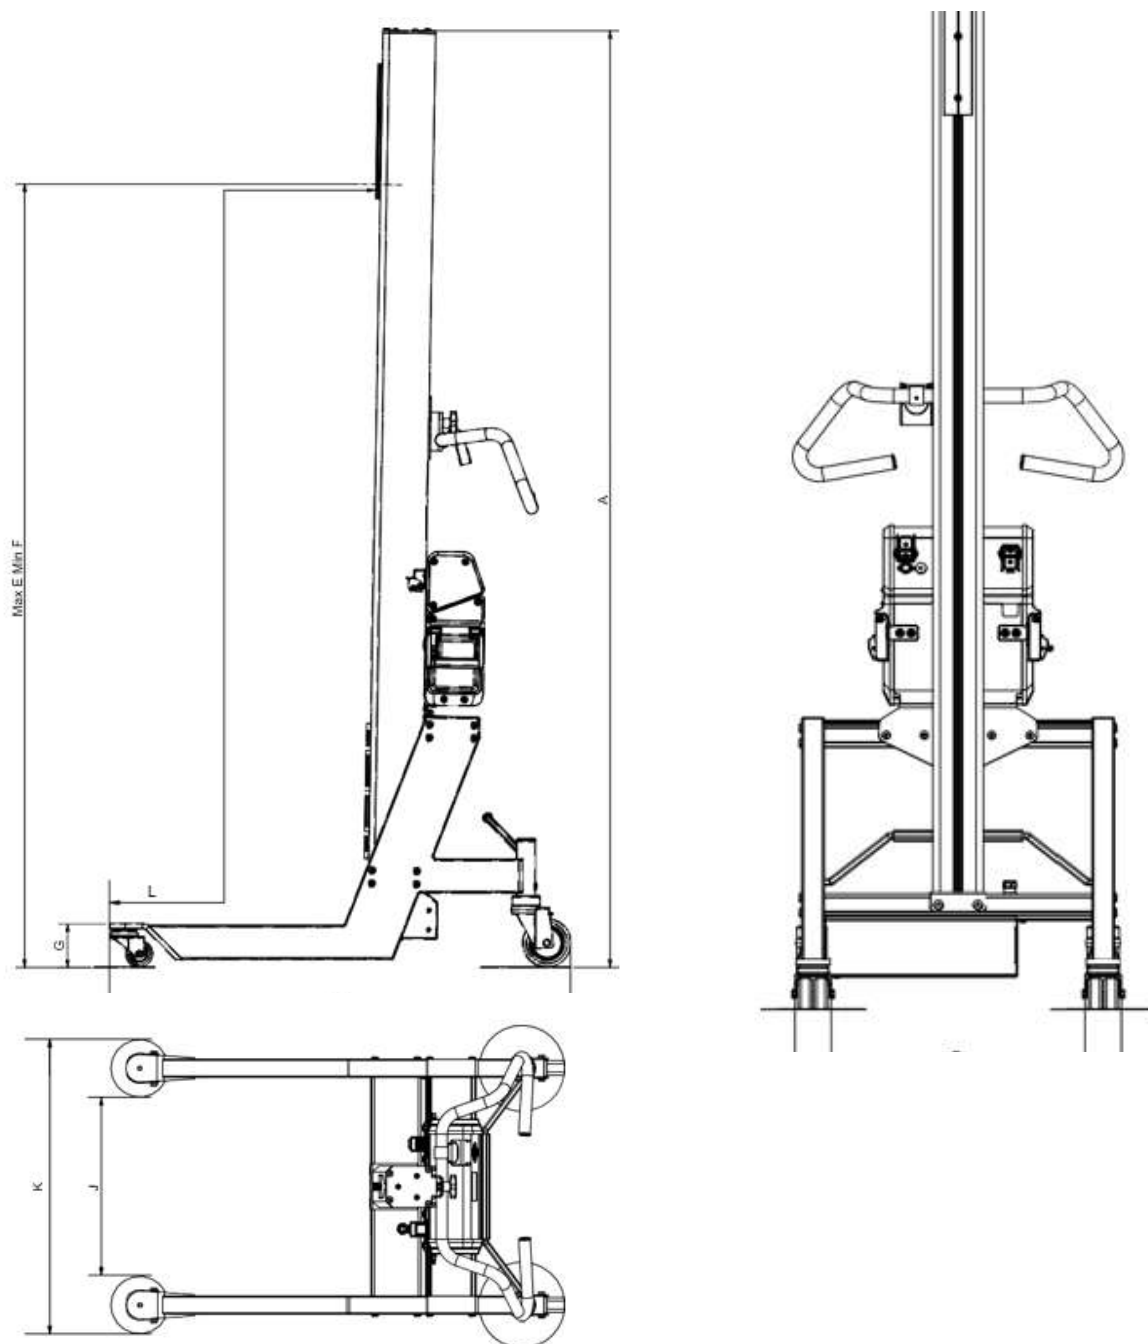

Modell *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
225PRX (mm)	2000	990	578	454	1568	308	142	339	693	529
225PRX, låga hjul (mm)	1948	956	590	440	1516	256	90	391	641	528

*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd och standardhjul.

Tekniskdata

Beskrivning	225PRX
Totalvikt *	62 kg
Maxlast inklusive verktygsvikt 400 mm från masten	225 kg
Max lyfthastighet utan last	65 mm/s
Viktbelastningsförhållande	0,28
Finns i rostfritt utförande	Ja
Minsta svängradie	549 mm
Säkerhetsgodkännanden	CE

* Lägsta totalvikt, utan verktyg och med Li batteri


Laddare

Batteriladdare (A)	1.5 eller 4Ah
Max laddnings-spänning	29VDC
Nominal input voltage (VAC)	100-240 ±10%
Tillgängliga kontakt-modeller	Plug Type A – North America Plug Type C – Europe Plug Type G – UK Plug Type I – AU / NZ
Säkerhet - Laddare 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Säkerhet - Laddare 4A	CE, UL, CSA

Batteri val

Batterityp	LiFeO4 - Litiumbatterier VRLAAGM - Ventilerade blybatterier
Nominell batterispänning	24 VDC
Batterikapacitet (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM, 12 AGM, 17AGM

Lastkapacitet på pelaren

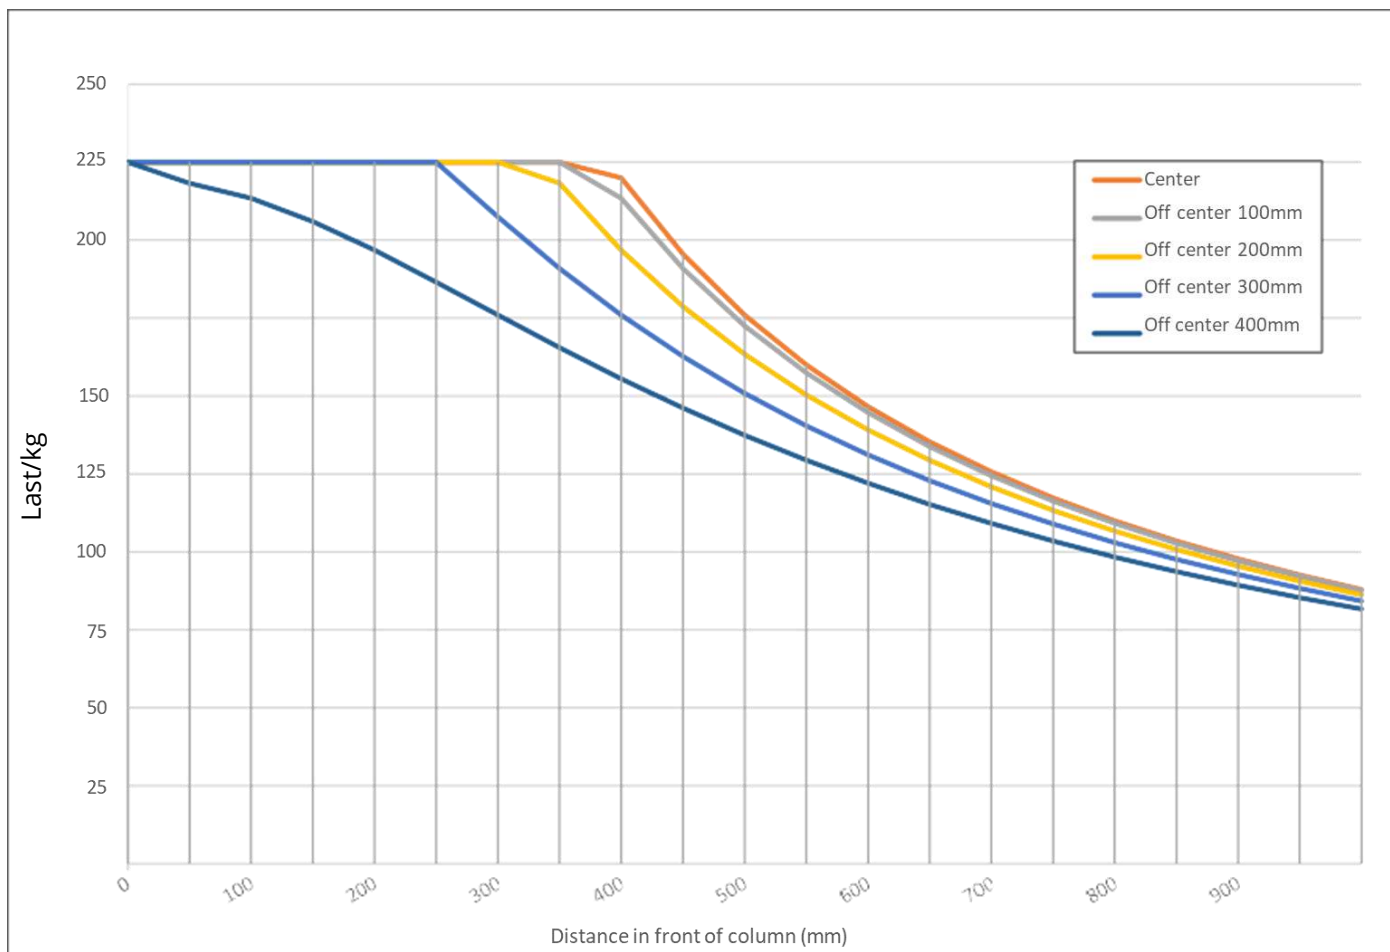

Tillgängliga verktyg och tillbehör

Verktyg	Tillbehör
Rullspjut	Laddhållare
Pneumatisk rullvändare	Snabbfäste för smidiga verktygsbyten
Kläm- och vridverktyg	
Turn, elektrisk vridenhet	
Tillval: Specialbyggda verktyg	

HT Lyftsysteem för att vi hjälper er att lösa era hanteringsproblem.

HT Lyftsysteem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från de bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om det så är till balanslyften AirHandle eller till någon av alla våra kranar eller om det skall hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer.

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det gäller vikter upp till ca 300 kg.

Besök gärna vår hemsida

www.lyftsysteem.se

Vi finns även på LinkedIn

[HT Lyftsysteem AB](#)

Ni hittar oss också på FaceBook

[https://www.facebook.com/](https://www.facebook.com/lyftsysteem.se/)

[lyftsysteem.se/](#)

På Instagram kan ni också se oss

[Instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/)

Kontakta oss, så hjälper vi er gärna!