

Teknisk data för 70 och 90E

Stabila, nätta och effektiva lyftvagnar för hantering av vikter upp till 90 kg

Manöverdosan är löstagbar från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnarna.

Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med låsrattar, för att få till en bra arbetsställning som passar perfekt till användaren.

Vagnen är utrustad med parkeringsbromsar på bägge bakhjulen.

Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrerar vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition. Hjul kan fås i olika storlekar.

Lyfthöjden avgörs av vilken lyftpelare som väljs, pelarna finns i fyra olika höjder, -250, standard, +250 samt +500 pelare.

Lyftpelarna har skruvdrift detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att de får en lång livstid.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även kundanpassar.



Chassit är endast 435 mm brett på utsidan och helsvetsat i ett stycke, detta gör vagnen väldigt nätt och benen lätta att rengöra.

Finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.

Verktygen höjs- och sänks med en manöverdosa. Manöverdosorna finns i två varianter, med två eller fyra knappar. Välj en manöverdosa med fyra knappar för hög och låg fart.



Lyftvagnarna 70 och 90E - tekniskdata

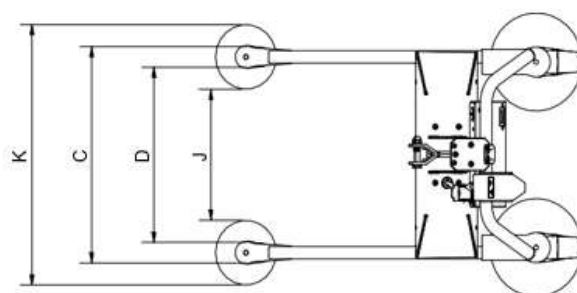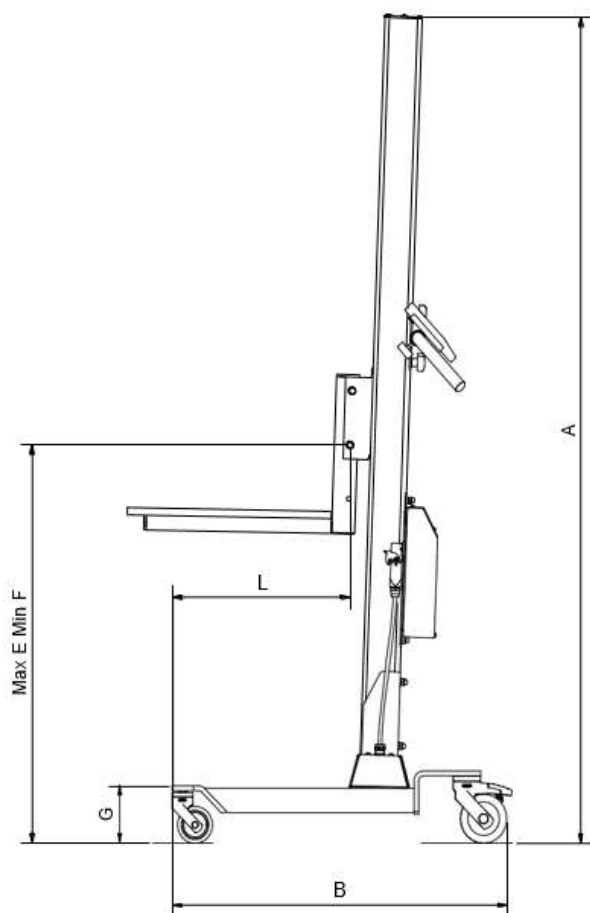

Modell *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
70/90E -250 pelare (mm)	1443	734	435	345	1227	266	117	261	519	363
70/90E std pelare (mm)	1693	734	435	345	1477	266	117	261	519	363
70/90E +250 pelare (mm)	1943	734	435	345	1727	266	117	261	519	363
70/90E +500 pelare (mm)	2193	734	435	345	1977	266	117	261	519	363
70/90E -250 pelare låg (mm)	1412	734	435	345	1196	235	86	498	519	363
70/90E low std pelare (mm)	1662	734	435	345	1317	235	86	498	519	363
70/90E +250 pelare låg (mm)	1912	734	435	345	1567	235	86	498	519	363
90E +500 pelare låg (mm)	2162	734	435	345	1817	235	86	498	519	363

*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd och standardhjul.

Teknisk data för 70E och 90E

Data	70E
Minsta svängradie*	361 mm
Totalvikt (utan verktyg)	31
Maxlast inklusive verktygsvikt (kg)	70
Lyfthastighet med och utan last (mm/s)	83
Motorbroms	Nej
Finns i rostfritt utförande	Ja
Säkerhet	CE

Data	90E
Minsta svängradie*	361 mm
Totalvikt (utan verktyg)	31
Maxlast inklusive verktygsvikt (kg)	90
Lyfthastighet med och utan last (mm/s)	83
Motorbroms	Ja
Finns i rostfritt utförande	Ja
Säkerhet	CE

Batteri	Ventilreglerade blybatterier
Nominell batterispänning	24V DC (12V x 2)
Batterikapacitet	7.2 Ah
Nominell laddspänning	27.6V underhållsladdning. 29V max laddning.
Nominell laddström	1350 mA - 2400 mA
Tillgängliga kontaktmodeller	Typ A - Nordamerik Typ C - Europa Typ G - Storbritannien Typ I - Australien

Batteriladdare**	Pluggar
24V/1.5Ah, 100-240V AC	EU, UK, AU och US

* Runt mittpunkten mellan diagonalt motsatta svängbara hjul

**Batteriladdaren är CSA-certifierad

Verktyg

Verktyg	Tillbehör
Flak, med eller utan sidorullar	Förvaringshylla
Fällbart flak för backar	V-Block
Gaffel, gafflar till back med/utan fällbart flak	Backhållare
Rullspjut	Soppåsehållare, enkel/dubbel
	Hållare saldolista
Tillval : Specialbyggda verktyg	Laddhållare

Lastkapacitet på pelarna

