

## Mekanisk rullvändare – för snabb, smidig och ergonomisk hantering av små rullar

Den mekaniska rullvändaren är utvecklad för effektiv hantering av små rullar med 3" kärnor (76 mm). Rullen greppas säkert i kärnan med hjälp av ett skjutblock som automatiskt låser rullen på axeln med hjälp av rullens egenvikt.

Verktyget lyfter och roterar rullen mellan vertikalt och horisontellt läge – eller omvänt – vilket möjliggör enkel överföring till maskiner eller annan utrustning. Tack vare en inbyggd gasfjäder sker rotationen kontrollerat och utan ansträngning.


Rullvändaren har två lägen:

- **Aktivt läge** för lyft och rotation
- **Inaktivt läge** för säker avlastning

Verktyget passar för rullar av olika typer, så länge de har 3" kärna. Maxlasten beror på vilken lyftvagn rullvändaren är monterad på, rullens dimensioner och lyfthöjd men är maximalt 40 kg.



## Mekanisk rullvändare – för snabb, smidig och ergonomisk hantering av små rullar

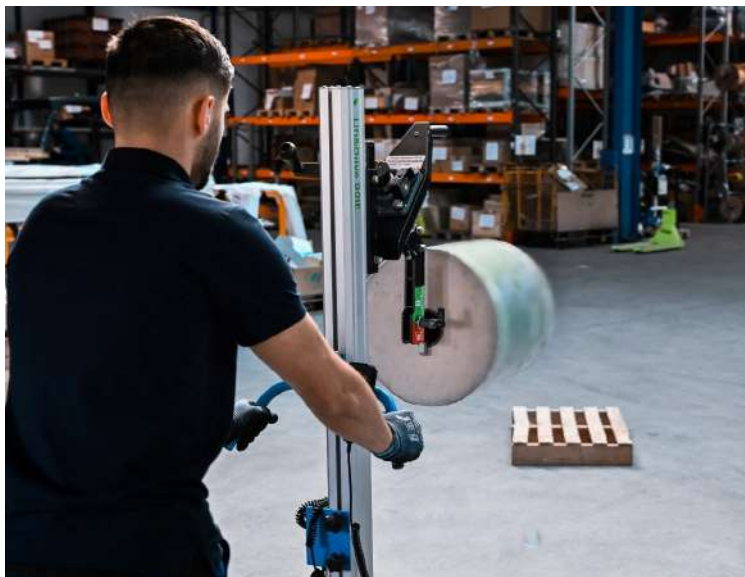

Rullvändaren är anpassad för användning med lyftvagnarna 70/90E, 90IE, 90PRX och 130PRX.



### MAX-LAST / MAX-LOAD / MAX. BELASTUNG / CHARGE MAXIMALE

