

Armlyftar - effektiviserar din materialhantering – för pall och logistikvagn

Armlyftarna i modellerna ALT U, UE och GB är utrustade med en U-formad bordsskiva med en extremt låg lägsta höjd på endast 6 mm. Det möjliggör lyft av pallar, containers och vagnar direkt från golvet – utan behov av extra hantering.

Vi erbjuder ett brett och flexibelt sortiment med flera modeller och utföranden, där lastkapaciteten sträcker sig från 750 till 1500 kilo. Bordsskivorna är förberedda med färdiga hål för enkel montering av rasskydd, och kan dessutom måttanpassas enligt kundens specifika behov.

Genom att använda en armlyft förbättras både arbetsmiljö och effektivitet – du slipper onödiga rörelser som att böja, vrida eller sträcka dig.

Att manuellt hämta delar från en pall eller container innebär både ett slöseri med tid och en ökad risk för belastningsskador. Med en armlyft underlättas arbetet rejält – du får en mer ergonomisk, säker och produktiv arbetsprocess.

Lasta pallen på lyften, höj till optimal arbetshöjd och tilta vid behov för bästa arbetsvinkel. I takt med att pallen töms kan både höjd och vinkel justeras för att alltid bibehålla en bekväm arbetsposition.

Lyft och tilta



Produktegenskaper

- Lyftkapacitet upp till 1500 kg.
- Lyftrörelse från 550 mm upp till 820 mm.
- IP54 godkänt elsystem.
- Två huvudtyper för lastning med gaffeltruck respektive pallvagnar.
- Tiltfunktion från +5° till -40° levereras som standardutförande.
- Rasskydd ingår i standardleverans.
- Uppfyller EU-normen SS-EN 1570-1 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmansgrepp.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Individuell reglering av arbetshöjd och vinkel med gemensamt handmanöverdon.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Armlyften är utrustade med elektriska slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- Underhållsfria lager.
- Servicespärrar dimensionerade för maxlasten.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.

Armlyftens unika funktion ger en ergonomisk arbetsplats med bra fotutrymme, skonsam arbetsställning och överlägsen åtkomlighet.

Armlyften är det idealiska valet för nästan alla arbetsplatser där det handlar om att hantera gods och komponenter i pallar, lådor eller containers. Armlyften lyfter lasten med parallellgående armar som även gör att lasten kan tiltas i en och samma rörelse. Detta gör Armlyften till ett mycket ekonomiskt alternativ jämfört med konventionella lyftbord med en tiltfunktion som kräver separata lyft- och tiltmekanismer. Eftersom Armlyften tiltas neråt är den speciellt lämpad för höga pallar, lådor och containers.



ALT 750

Kapacitet 750 kg	Lyftrörelse 820 mm
Lägsta höjd 235 mm	Längd 1300 mm
Bredd 800 mm	Plattform, längd 1245 mm



ALT1500

Kapacitet 1500 kg	Lyftrörelse 820 mm
Lägsta höjd 235 mm	Längd 1300 mm
Bredd 800 mm	Plattform, längd 1245 mm



ALT1500U

Kapacitet 1500 kg	Lyftrörelse 820 mm
Lägsta höjd 6 mm	Längd 1380 mm
Bredd 1510 mm	Plattform, längd 1200 mm



ALT1500UE

Kapacitet 1500 kg	Lyftrörelse 820 mm
Lägsta höjd 6 mm	Längd 1380 mm
Bredd 1310 mm	Plattform, längd 1200 mm




Armlyften ALT, unika funktion ger en ergonomisk arbetsplats med bra fotutrymme, skonsam arbetsställning och överlägsen åtkomlighet. ALT lastas med staplare eller truck. ALT U/UE/GB kan lastas med pallvagn.

Armlyft ART, den unika funktionen ger en ergonomisk arbetsplats med bra fotutrymme, skonsam arbetsställning och överlägsen åtkomlighet. ART är det idealiska valet när man vill hantera gods och komponenter med långsidan av pallar, lådor eller containers mot monteringsytan. ART lastas med staplare eller truck.



ART 750

Kapacitet 750 kg	Lyftrörelse 550 mm
Lägsta höjd 235 mm	Längd 1000 mm
Bredd 1300 mm	Plattform, längd 945 mm



ART 1500

Kapacitet 1500 kg	Lyftrörelse 550 mm
Lägsta höjd 235 mm	Längd 1000 mm
Bredd 1300 mm	Plattform, längd 945 mm



ART 1500GV

Kapacitet 1500 kg	Lyftrörelse 550 mm
Lägsta höjd 380 mm	Längd 1000 mm
Bredd 1300 mm	Plattform, längd 945 mm


ART 2200

Kapacitet 2200 kg	Lyftrörelse 550 mm
Lägsta höjd 235 mm	Längd 1100 mm
Bredd 1300 mm	Plattform, längd 945 mm



Armlyft ARZ som effektiviserar din materialhantering – för logistiktåg

Armlyft ARZ, den har en banbrytande konstruktion som ger en unik möjlighet att effektivisera materialflödet med Logistiktågen på ett personsäkert och ergonomiskt sätt. Logistiktågen, även kallade milkrun trains, drar flera vagnar med material som lossas vid respektive operatörs arbetsplats. Vagnarna rullas sedan in på Armlyften i två riktningar beroende på utförande av rass-skydd. Lyfthöjd och tiltvinkel ställs enkelt in manuellt eller automatiskt och ger operatören en överlägsen åtkomlighet med fritt benutrymme.

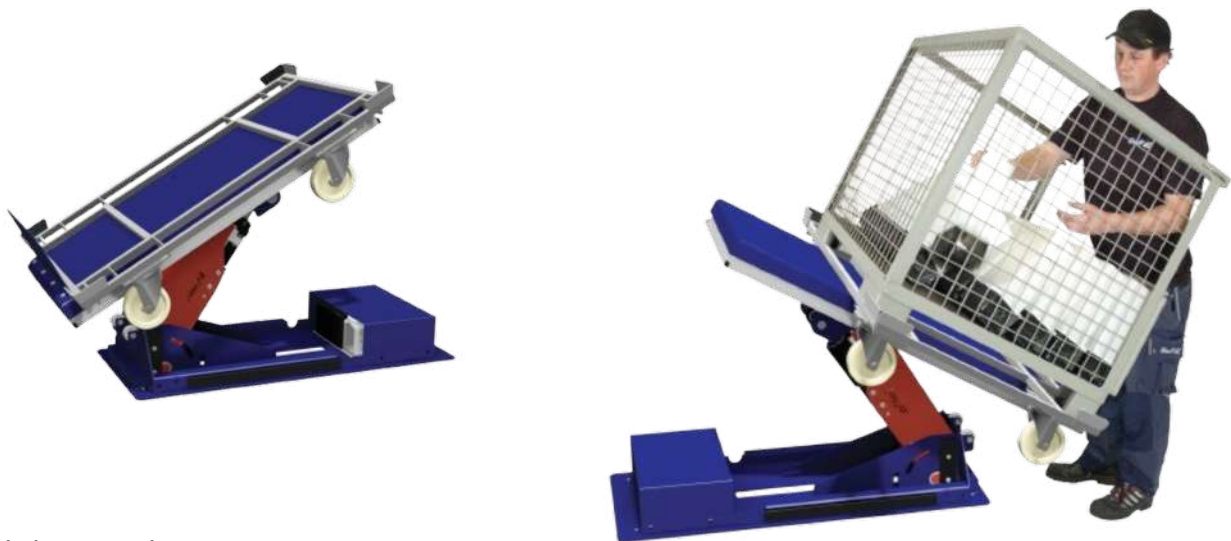

Produktegenskaper

- Extremt kompakt konstruktion gör att de flesta logistiktågsvagnar i standardutförande fungerar tillsammans med ARZ-armlyften.
- Steglös höjd och tiltvinkel ger stor flexibilitet att presentera materialet individuellt för respektive operatör.
- Moduluppbyggd konstruktion ger stor flexibilitet för lösningar för olika behov.

ARZ 750

Kapacitet 750 kg	Lyftrörelse 550 mm
Lägst höjd 220 mm	Längd 1300 mm
Bredd 550 mm	

ARZ 1200

Kapacitet 1200 kg	Lyftrörelse 550 mm
Lägst höjd 220 mm	Längd 1020 mm
Bredd 770 mm	

