

## Teknisk data för 70 och 90E

Stabila, nätta och effektiva lyftvagnar för hantering av vikter upp till 90 kg

Manöverdosan är löstagbar från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnarna.

Det justerbara handtaget är mycket enkelt att höja och sänka med hjälp av låsrattar, för optimal ergonomi.

Vagnen är utrustad med parkeringsbromsar på bägge bakhjulen.

Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrerar vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition. Hjul kan fås i olika storlekar.

Lyfthöjden avgörs av vilken lyftpelare som väljs, pelarna finns i fyra olika höjder, -250, standard, +250 samt +500 pelare.

Lyftpelarna har skruvdrift detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att de får en lång livstid.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även tillverkar många kundspecifika verktyg.



Chassit är endast 435 mm brett på utsidan och helsvetsat i ett stycke, detta gör vagnen väldigt nätt och benen lätta att rengöra.

**Finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.**

Verktygen höjs- och sänks med en manöverdos. Manöverdosorna finns i två varianter, med två eller fyra knappar. Välj en manöverdosa med fyra knappar för hög och låg fart.



## Lyftvagnarna 70 och 90E - teknisk data

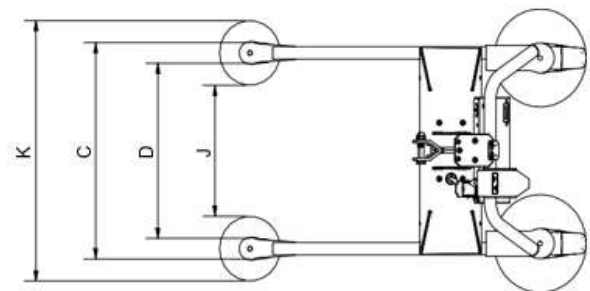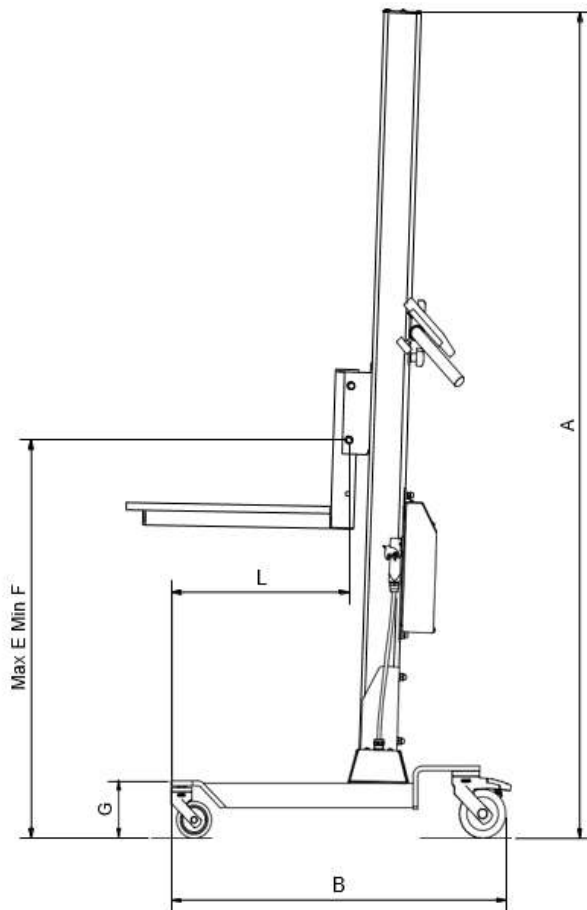

| Modell *                    | A    | B   | C   | D   | E    | F   | G   | J   | K   | L   |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70/90E -250 pelare (mm)     | 1443 | 734 | 435 | 345 | 1227 | 266 | 117 | 261 | 519 | 363 |
| 70/90E std pelare (mm)      | 1693 | 734 | 435 | 345 | 1477 | 266 | 117 | 261 | 519 | 363 |
| 70/90E +250 pelare (mm)     | 1943 | 734 | 435 | 345 | 1727 | 266 | 117 | 261 | 519 | 363 |
| 70/90E +500 pelare (mm)     | 2193 | 734 | 435 | 345 | 1977 | 266 | 117 | 261 | 519 | 363 |
| 70/90E -250 pelare låg (mm) | 1412 | 734 | 435 | 345 | 1196 | 235 | 86  | 498 | 519 | 363 |
| 70/90E low std pelare (mm)  | 1662 | 734 | 435 | 345 | 1317 | 235 | 86  | 498 | 519 | 363 |
| 70/90E +250 pelare låg (mm) | 1912 | 734 | 435 | 345 | 1567 | 235 | 86  | 498 | 519 | 363 |
| 90E +500 pelare låg (mm)    | 2162 | 734 | 435 | 345 | 1817 | 235 | 86  | 498 | 519 | 363 |

\*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd och standardhjul.

## Teknisk data för 70E och 90E

| Data                            | 70E     |
|---------------------------------|---------|
| Minsta svängradie/Diagonalmått* | 361 mm  |
| Totalvikt (utan verktyg)        | 31 kg   |
| Maxlast inklusive verktygsvikt  | 70 kg   |
| Max lyfthastighet utan last     | 83 mm/s |
| Motorbroms                      | Nej     |
| Finns i rostfritt utförande     | Ja      |
| Säkerhet                        | CE      |

| Data                                | 90E    |
|-------------------------------------|--------|
| Minsta svängradie/Diagonalmått*     | 361 mm |
| Totalvikt (utan verktyg)            | 31     |
| Maxlast inklusive verktygsvikt (kg) | 90     |
| Max lyfthastighet utan last (mm/s)  | 83     |
| Motorbroms                          | Ja     |
| Finns i rostfritt utförande         | Ja     |
| Säkerhet                            | CE     |

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteri                      | Ventilreglerade blybatterier                                                         |
| Nominell batterispänning     | 24V DC (12V x 2)                                                                     |
| Batterikapacitet             | 7.2 Ah                                                                               |
| Nominell laddspänning        | 27.6V underhållsladdning.<br>29V max laddning.                                       |
| Nominell laddström           | 1350 mA - 2400 mA                                                                    |
| Tillgängliga kontaktmodeller | Typ A - Nordamerik<br>Typ C - Europa<br>Typ G - Storbritannien<br>Typ I - Australien |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Batteriladdare**</b> | <b>Pluggar</b>    |
| 24V/1.5Ah, 100-240V AC  | EU, UK, AU och US |

\* Runt mittpunkten mellan diagonalt motsatta svängbara hjul

\*\*Batteriladdaren är CSA-certifierad

## Verktyg

| Verktyg                                          | Tillbehör                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Flak, med eller utan sidorullar                  | Förvaringshylla              |
| Fällbart flak för backar                         | V-Block                      |
| Gaffel, gafflar till back med/utan fällbart flak | Backhållare                  |
| Rullspjut                                        | Soppåsehållare, enkel/dubbel |
|                                                  | Hållare saldolista           |
| Tillval : Specialbyggda verktyg                  | Laddhållare                  |

## Lastkapacitet på pelarna

