

Teknisk data för 130PRX

En moduluppbyggd lyftvagn för vikter upp till 130 kg




130PRX finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.

Verktygen höjs- och sänks med en steglös manöverdosa.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta. 

Lyftvagn 130PRX - teknisk data

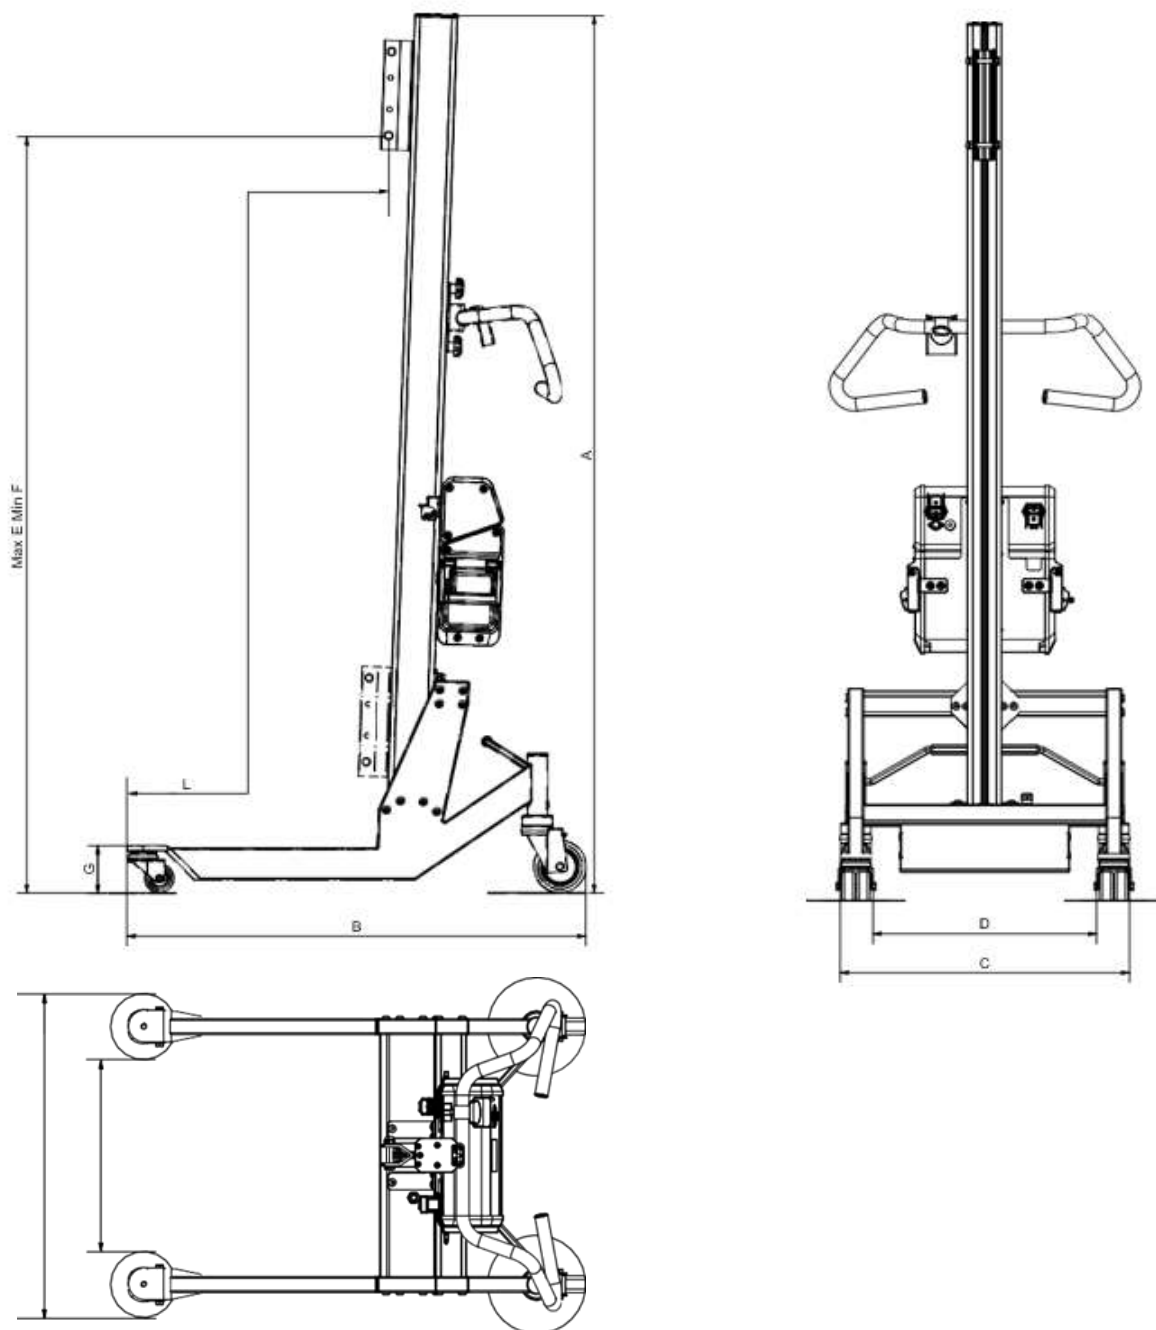

Modell *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
130PRX (mm)	1728	907	552	428	1460	302	142	313	667	546
130PRX, låga hjul (mm)	1676	874	566	416	1408	250	90	364	616	456

*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd och standardhjul.

Teknisk data för 130PRX

Beskrivning	130PRX
Totalvikt *	45 kg
Maxlast inklusive verktygsvikt 400 mm från masten	130 kg
Max lyfthastighet utan last	132 mm/s
Viktbelastningsförhållande	0,32
Finns i rostfritt utförande	Yes
Minsta svängradie	524 mm
Säkerhetsgodkännanden	CE

* Lägsta totalvikt, Utan verktyg och med Li batteri


Laddare

Batteriladdare (A)	1.5 eller 4A
Max laddnings-spänning	29 VDC
Nominal input voltage (VAC)	100-240 ±10%
Tillgängliga kontakt-modeller	Plug Type A – North America Plug Type C – Europe Plug Type G – UK Plug Type I – AU / NZ
Säkerhet - Laddare 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Säkerhet - Laddare 4A	CE, UL, CSA

Batteri val

Batterityp	LiFe04 - Litiumbatterier VRLA AGM - Ventilerade blybatterier
Nominell batterispänning	24 VDC
Batterikapacitet (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM (7 kg), 12 AGM (11 kg)

Lastkapacitet på pelaren

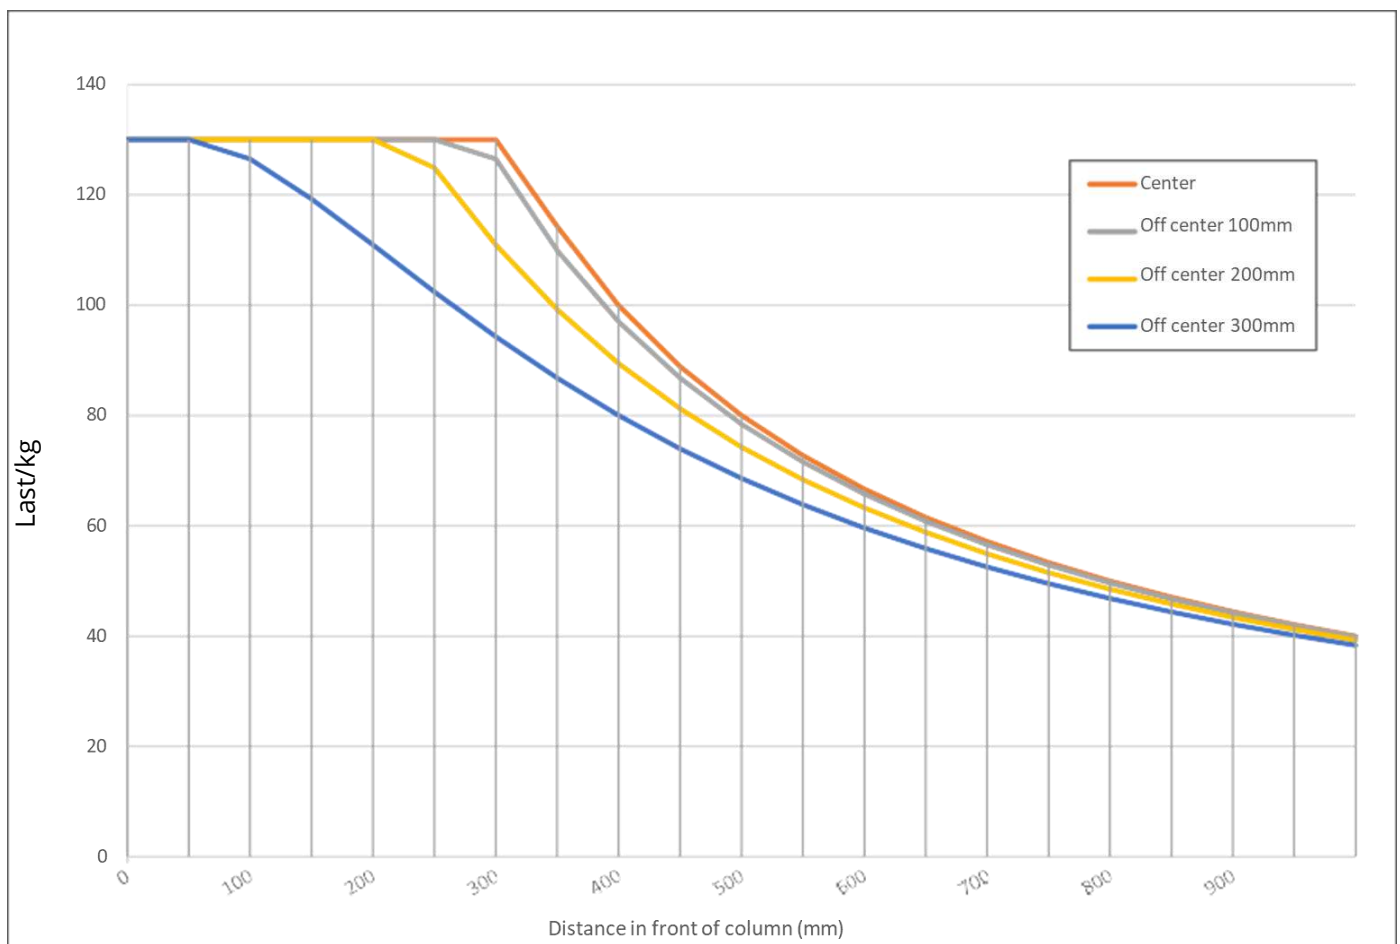

Tillgängliga verktyg och tillbehör

Verktyg	Tillbehör
Flak, med eller utan sidorullar	Laddhållare
Rullflak, framåt- eller sidoriktade rullar	V-block
Gaffel, gaflar till back med/utan fällbart flak	
Rullspjut	
Pneumatisk rullvändare	
Kläm- och vridverktyg	
Turn, elektrisk vridenhet	
Tillval: Specialbyggda verktyg	

HT Lyftsysteem för att vi hjälper er att lösa era hanteringsproblem.

HT Lyftsysteem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från de bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om det så är till balanslyften AirHandle eller till någon av alla våra kranar eller om det skall hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer.

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det gäller vikter upp till ca 300 kg.

Besök gärna vår hemsida

www.lyftsysteem.se

Vi finns även på LinkedIn

[HT Lyftsysteem AB](#)

Ni hittar oss också på FaceBook

[https://www.facebook.com/](https://www.facebook.com/lyftsysteem.se/)

[lyftsysteem.se/](#)

På Instagram kan ni också se oss

[Instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/)

Kontakta oss, så hjälper vi er gärna!

HT Lyftsysteem AB | +46 (0)8 511 873 02 | info@lyftsysteem.se | www.lyftsysteem.se

HT Lyftsysteem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.