

Teknisk data för 175PRX

En moduluppbyggd lyftvagn för vikter upp till 175 kg

Lyftpelaren har skruvdrift och detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att det ger vagnen en lång livstid.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även tillverkar många kundspecifika verktyg.

Benen erbjuder vi i varierande bredder, höjder och längder samt specialtillverkade ben.

Mellandelen (bredden) kan få i olika mått.

Lyftpelarna finns i olika standardhöjder och kan även specialtillverkas för att ge exakt önskad lyfthöjd. Som ett alternativ finns även en teleskopmast som erbjuder dubbla lyfthöjden.

Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med åsratt, för att få en god ergonomi. Tillverkad för optimerat benutrymme.

Batterierna är lätta och har lång livslängd, speciellt utformat för ergonomisk hantering. De kan snabbt och smidigt tas av eller sättas dit, vilket ger en effektiv och avbrottsfri användning.

Vagnen är utrustad med centralbroms med 3-lägen. Du enkelt låsa eller låsa upp bakhjulen med pedalen, samt låsa hjulen i en bestämd riktning, vilket ger ökad stabilitet vid förflyttning över längre sträckor.

För att optimera vagnen efter arbetsplatsens förutsättningar erbjuder vi hjul i olika storlekar och material. Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrera vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition.



175PRX finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.

Verktygen höjs- och sänks med en steglös manöverdos.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta.

Lyftvagn 175PRX - teknisk data

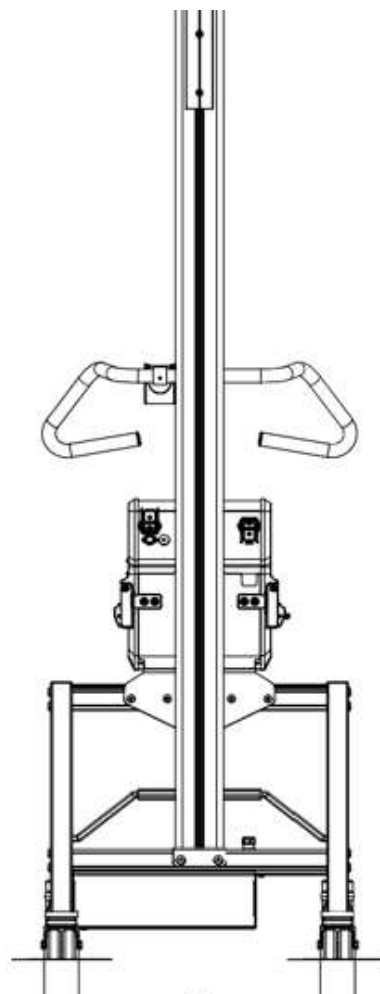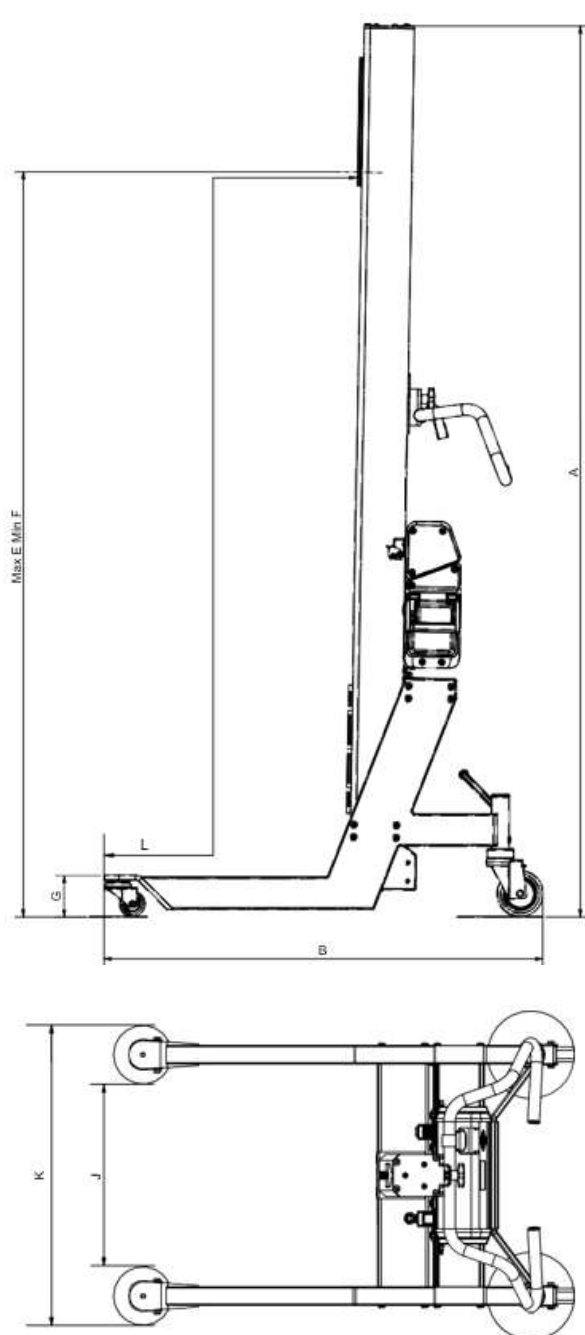

Modell *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
175PRX (mm)	2000	990	578	454	1676	311	142	339	693	529
175PRX, låga hjul (mm)	1948	956	590	440	1624	259	90	391	641	528

*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd och standardhjul.

Teknisk data för 175PRX

Beskrivning	175PRX
Totalvikt *	61 kg
Maxlast inklusive verktygsvikt 400 mm från masten	175 kg
Max lyfthastighet utan last	78 mm/s
Viktbelastningsförhållande	0,35
Finns i rostfritt utförande	Ja
Minsta svängradie	564 mm
Säkerhetsgodkännanden	CE

* Lägsta totalvikt, utan verktyg och med Li batteri


Batteri val

Batterityp	LiFe04 - Litiumbatterier VRLA AGM - Ventilerade blybatterier
Nominell batterispänning	24 VDC
Batterikapacitet (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM (7 kg), 12 AGM (11 kg), 17AGM 16 kg

Laddare

Batteriladdare	1.5 eller 4A
Max laddnings-spänning	29 VDC
Nominal input voltage (VAC)	100-240 ±10%
Tillgängliga kontakt-modeller	Plug Type A - North America Plug Type C - Europe Plug Type G - UK Plug Type I - AU / NZ
Säkerhet - Laddare 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Säkerhet - Laddare 4A	CE, UL, CSA

Lastkapacitet på pelaren

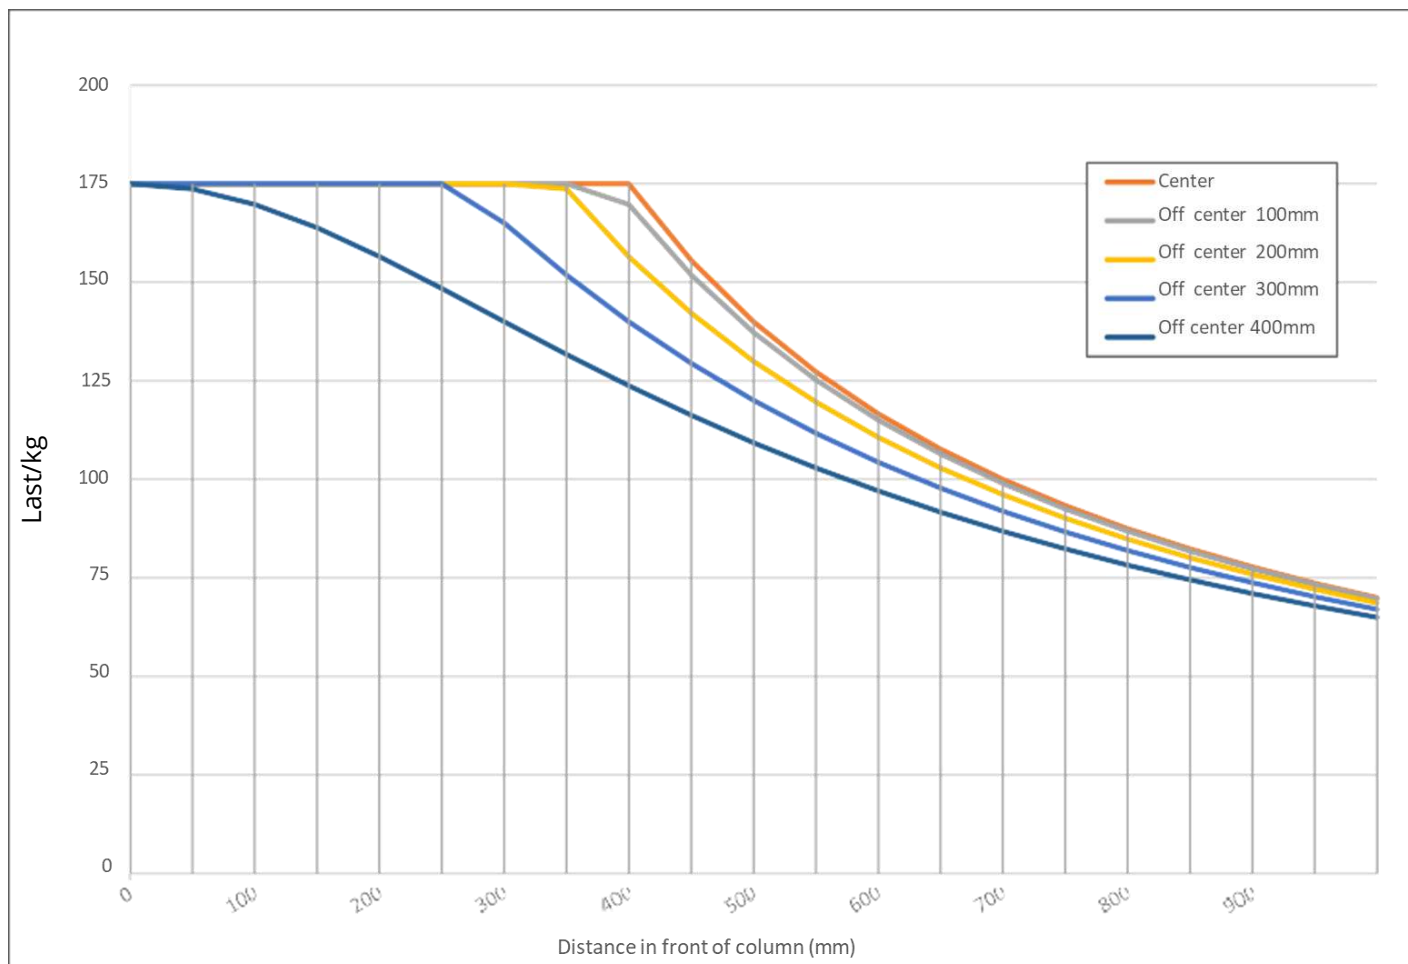

Tillgängliga verktyg och tillbehör

Verktyg	Tillbehör
Rullspjut	Laddhållare
Pneumatisk rullvändare	Snabbfäste för smidiga verktygsbyten
Kläm- och vridverktyg	
Turn, elektrisk vridenhet	
Tillval: Specialbyggda verktyg	

HT Lyftsysteem för att vi hjälper er att lösa era hanteringsproblem.

HT Lyftsysteem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från det bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om det så är till balanslyften AirHandle eller till någon av alla våra kranar eller om det skall hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer.

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det gäller vikter upp till ca 300 kg.

Besök gärna vår hemsida

www.lyftsysteem.se

Vi finns även på LinkedIn

[HT Lyftsysteem AB](#)

Ni hittar oss också på FaceBook

[https://www.facebook.com/](https://www.facebook.com/lyftsysteem.se/)

[lyftsysteem.se/](#)

På Instagram kan ni också se oss

[Instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsysteem_ab/)

Kontakta oss, så hjälper vi er gärna!

HT Lyftsysteem AB | +46 (0)8 511 873 02 | info@lyftsysteem.se | www.lyftsysteem.se

HT Lyftsysteem förbehåller sig rätten att ändra produktinformation utan föregående meddelande.