

## Teknisk data för 130PRX

En moduluppbyggd lyftvagn för vikter upp till 130 kg



Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med låsrattar, för att få en god ergonomi. Tillverkad för optimerat benutrymme.

Batterierna är lätta och har lång livslängd, speciellt utformat för ergonomisk hantering. De kan snabbt och smidigt tas av eller sättas dit, vilket ger en effektiv och avbrottsfri användning.

Vagnen är utrustad med centralbroms med 3-lägen. Du kan enkelt låsa eller låsa upp bakhjulen med pedalen, samt låsa hjulen i en bestämd riktning, vilket ger ökad stabilitet vid förflyttning över längre sträckor.

För att optimera vagnen efter arbetsplatsens förutsättningar erbjuder vi hjul i olika storlekar och material. Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrerar vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition.

Lyftpelarna finns i olika standardhöjder och kan även specialtillverkas för att ge exakt önskad lyfthöjd. Som ett alternativ finns även en teleskopmast som erbjuder dubbla lyfthöjden.

Lyftpelaren har skruvdrift och detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att det ger vagnen en lång livstid.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även tillverkar många kundspecifika verktyg.

Benen erbjuder vi i varierande bredder, höjder och längder samt specialtillverkade ben.

Mellandelen (bredden) kan få i olika mått.


**130PRX finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.**

**Verktygen höjs- och sänks med en steglös manöverdosa.**

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta.

## Lyftvagn 130PRX - teknisk data

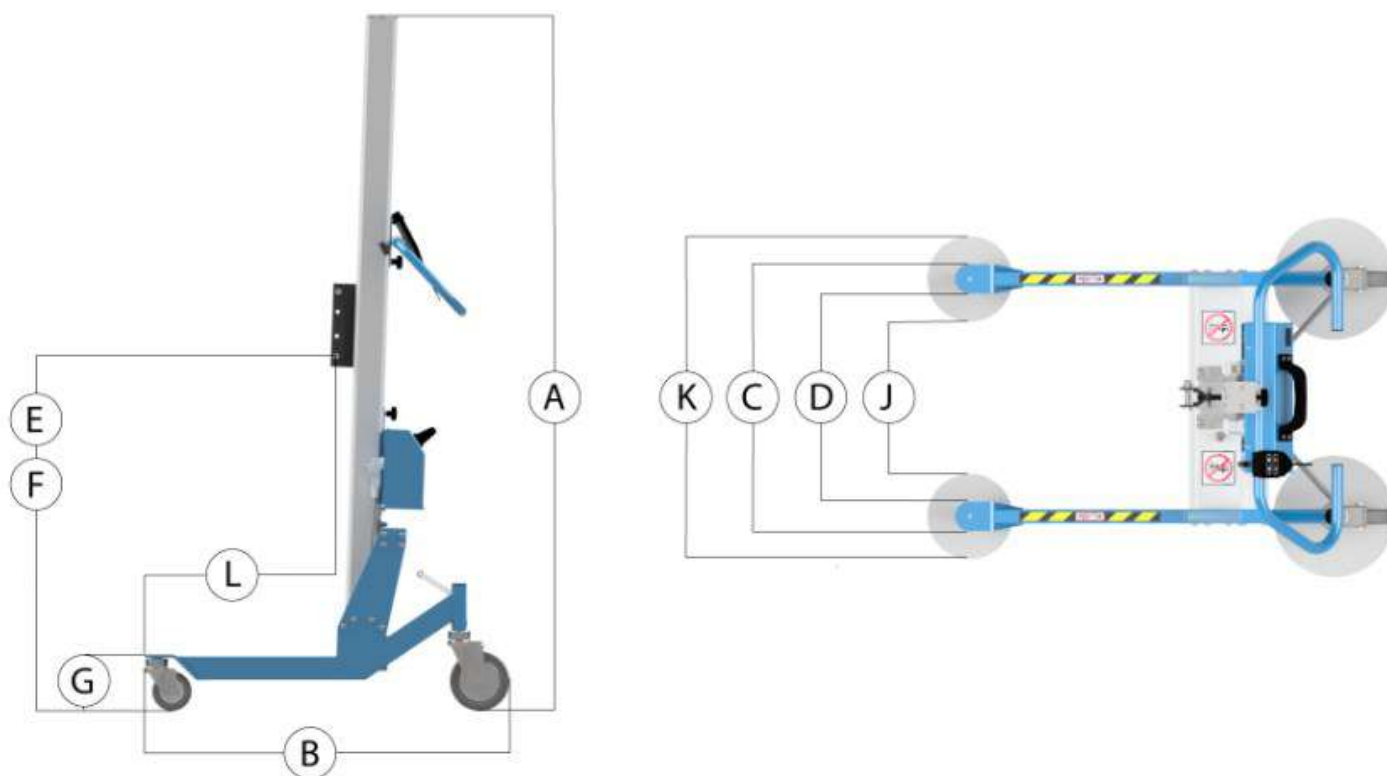

Modell *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
130PRX standard hjul (mm)	1728	907	552	428	1460	302	142	313	667	546
130PRX, låga hjul (mm)	1676	874	566	416	1408	250	90	364	616	456
130PRX, fast hjul (mm)	1680	874	526	450	1412	252	90	450	526	456
130PRX, extra låga hjul (mm)	1668	875	550	430	1400	240	80	384	596	456

\*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd på chassi som är 476 mm och standardhjul.

**Teknisk data för 130PRX**

Beskrivning	130PRX
Totalvikt *	45 kg
Maxlast inklusive verktygsvikt 400 mm från masten	130 kg
Max lyfthastighet utan last	132 mm/s
Viktbelastningsförhållande	0,32
Finns i rostfritt utförande	Yes
Minsta svängradie	524 mm
Säkerhetsgodkännanden	CE

\* Lägsta totalvikt, Utan verktyg och med Li batteri


**Laddare**

Batteriladdare (A)	1.5 eller 4A
Max laddnings-spänning	29 VDC
Nominal input voltage (VAC)	100-240 ±10%
Tillgängliga kontakt-modeller	Plug Type A – North America Plug Type C – Europe Plug Type G – UK Plug Type I – AU / NZ
Säkerhet - Laddare 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
Säkerhet - Laddare 4A	CE, UL, CSA

**Batteri val**

Batterityp	LiFe04 - Litiumbatterier VRLA AGM - Ventilerade blybatterier
Nominell batterispänning	24 VDC
Batterikapacitet (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM (7 kg), 12 AGM (11 kg)

**Lastkapacitet på pelaren**

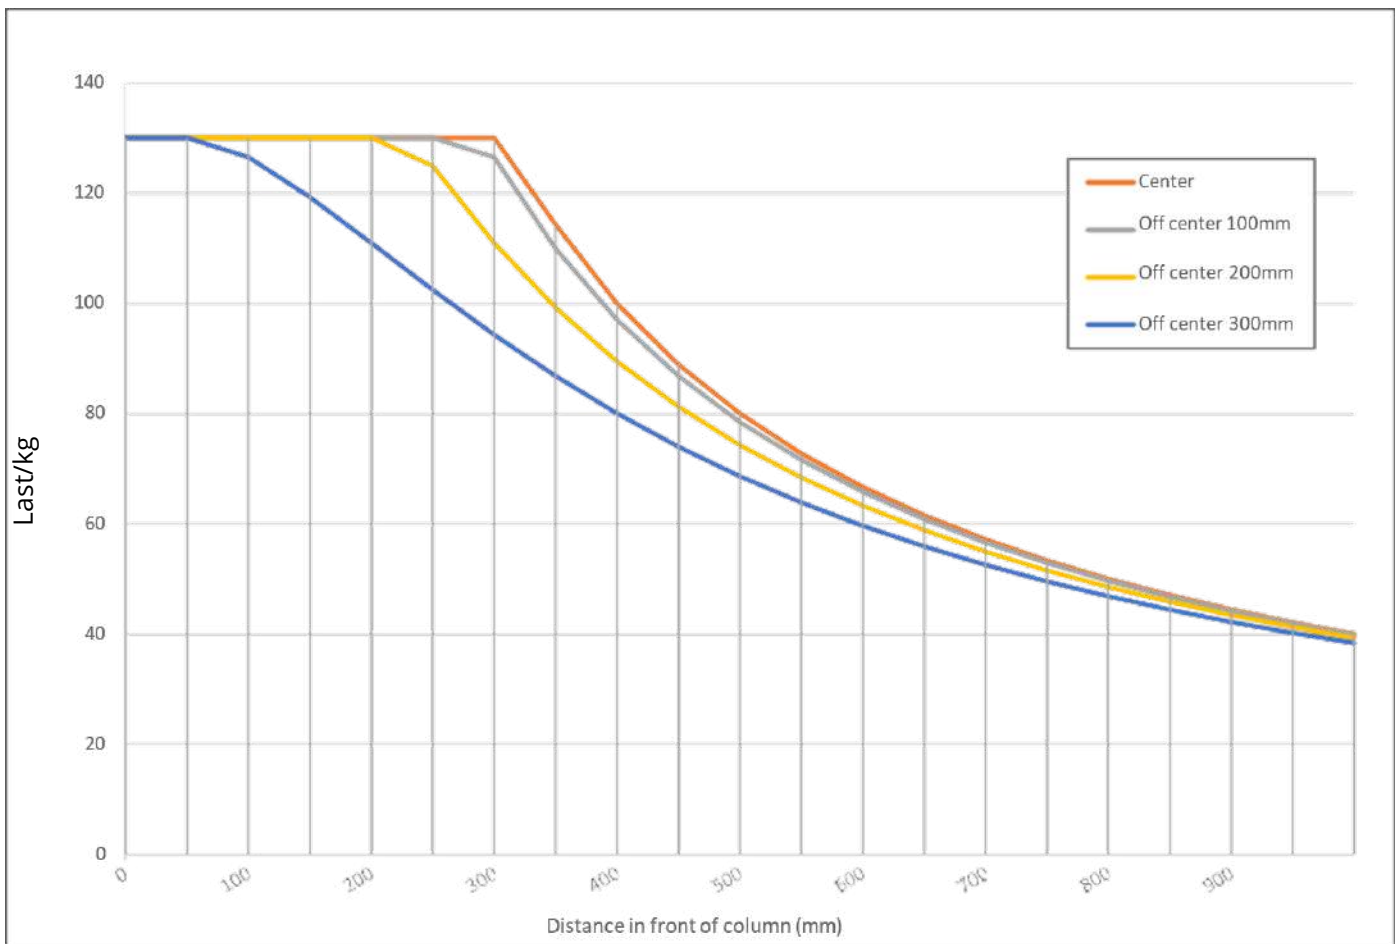

## Tillgängliga verktyg och tillbehör

Verktyg	Tillbehör
Flak, med eller utan sidorullar	Laddhållare
Rullflak, framåt- eller sidoriktade rullar	V-block
Gaffel, gaflar till back med/utan fällbart flak	
Rullspjut	
Pneumatisk rullvändare	
Kläm- och vridverktyg	
Turn, elektrisk vridenhet	
Tillval: Specialbyggda verktyg	

# HT Lyftsistem skapar effektiva och säkra hanteringslösningar anpassade för er verksamhet

HT Lyftsistem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från det bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om det så är till balanslyften AirHandle eller till någon av alla våra kranar eller om det skall hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer.

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det gäller vikter upp till ca 300 kg.

### **Besök gärna vår hemsida**

[www.lyftsistem.se](http://www.lyftsistem.se)

### **Vi finns även på LinkedIn**

[HT Lyftsistem AB](#)

### **Ni hittar oss också på FaceBook**

<https://www.facebook.com>

[lyftsistem.se/](#)

### **På Instagram kan ni också se oss**

[Instagram.com/ht\\_lyftsistem\\_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsistem_ab/)

**Kontakta oss, så hjälper vi er gärna!**