

Teknisk data för 175PRX

En moduluppbyggd lyftvagn för vikter upp till 175 kg

Lyftpelaren har skruvdrift och detta gör vagnarna pålitliga och tåliga samt att det ger vagnen en lång livstid.

Vi erbjuder ett stort urval av standardverktyg och lastbärare, men en av våra styrkor är att vi även tillverkar många kundspecifika verktyg.

Benen erbjuder vi i varierande bredder, höjder och längder samt specialtillverkade ben.

Mellandelen (bredden) kan få i olika mått.



Lyftpelarna finns i olika standardhöjder och kan även specialtillverkas för att ge exakt önskad lyfthöjd. Som ett alternativ finns även en teleskopmast som erbjuder dubbla lyfthöjden.

Justerbart handtaget som är väldigt lätt att justera med åsratt, för att få en god ergonomi. Tillverkad för optimerat benutrymme.

Batterierna är lätta och har lång livslängd, speciellt utformat för ergonomisk hantering. De kan snabbt och smidigt tas av eller sättas dit, vilket ger en effektiv och avbrottsfri användning.

Vagnen är utrustad med centralbroms med 3-lägen. Du enkelt låsa eller låsa upp bakhjulen med pedalen, samt låsa hjulen i en bestämd riktning, vilket ger ökad stabilitet vid förflyttning över längre sträckor.

För att optimera vagnen efter arbetsplatsens förutsättningar erbjuder vi hjul i olika storlekar och material. Med de svängbara hjulen blir det enkelt att manövrera vagnen även i trånga utrymmen och för att placera vagnen i rätt arbetsposition.


175PRX finns att få i lackat respektive rostfritt utförande samt i ESD-utförande.

Verktygen höjs- och sänks med en steglös manöverdosa.

Manöverdosorna är löstagbara från sin hållare på handtaget, detta gör det möjligt att höja- och sänka verktyget även när arbetet utförs framför eller på sidorna av lyftvagnen.

Vagnarna är CE-märkta.

Lyftvagn 175PRX - teknisk data

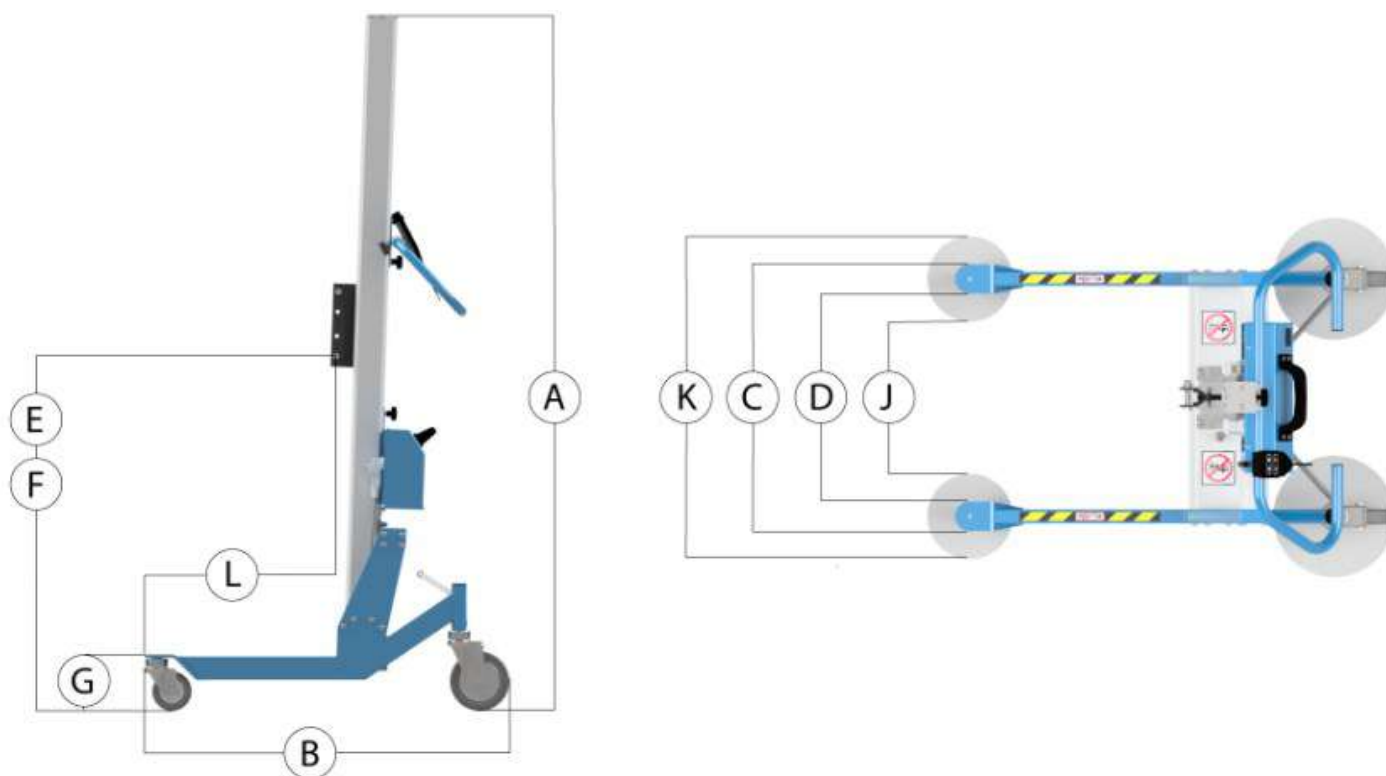

| Modell * | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L |
|------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 175PRX (mm) | 2000 | 990 | 578 | 454 | 1676 | 311 | 142 | 339 | 693 | 529 |
| 175PRX, låga hjul (mm) | 1948 | 956 | 590 | 440 | 1624 | 259 | 90 | 391 | 641 | 528 |
| 175PRX, fasta hjul | 1954 | 956 | 576 | 456 | 1630 | 263 | 94 | 456 | 576 | 528 |

*Referensmodell är alltid modell med standardhöjd på pelare, standardbredd på chassi som är 476 mm och standardhjul.

Teknisk data för 175PRX

| | |
|---|---------|
| Beskrivning | 175PRX |
| Totalvikt * | 61 kg |
| Maxlast inklusive verktygsvikt 400 mm från masten | 175 kg |
| Max lyfthastighet utan last | 78 mm/s |
| Viktbelastningsförhållande | 0,35 |
| Finns i rostfritt utförande | Ja |
| Minsta svängradie | 564 mm |
| Säkerhetsgodkännanden | CE |

*Lägsta totalvikt, utan verktyg och med Li batteri


Laddare

| | |
|-------------------------------|--|
| Batteriladdare | 1.5 eller 4A |
| Max laddnings-spänning | 29 VDC |
| Nominal input voltage (VAC) | 100-240 ±10% |
| Tillgängliga kontakt-modeller | Plug Type A - North America Plug Type C - Europe Plug Type G - UK Plug Type I - AU / NZ |
| Säkerhet - Laddare 1.5A | CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2 |
| Säkerhet - Laddare 4A | CE, UL, CSA |

Batteri val

| | |
|--------------------------|---|
| Batterityp | LiFe04 - Litiumbatterier VRLA AGM - Ventilerade blybatterier |
| Nominell batterispänning | 24 VDC |
| Batterikapacitet (Ah) | 10 LiFePO4 7,2 AGM (7 kg), 12 AGM (11 kg), 17AGM 16 kg |

Lastkapacitet på pelaren

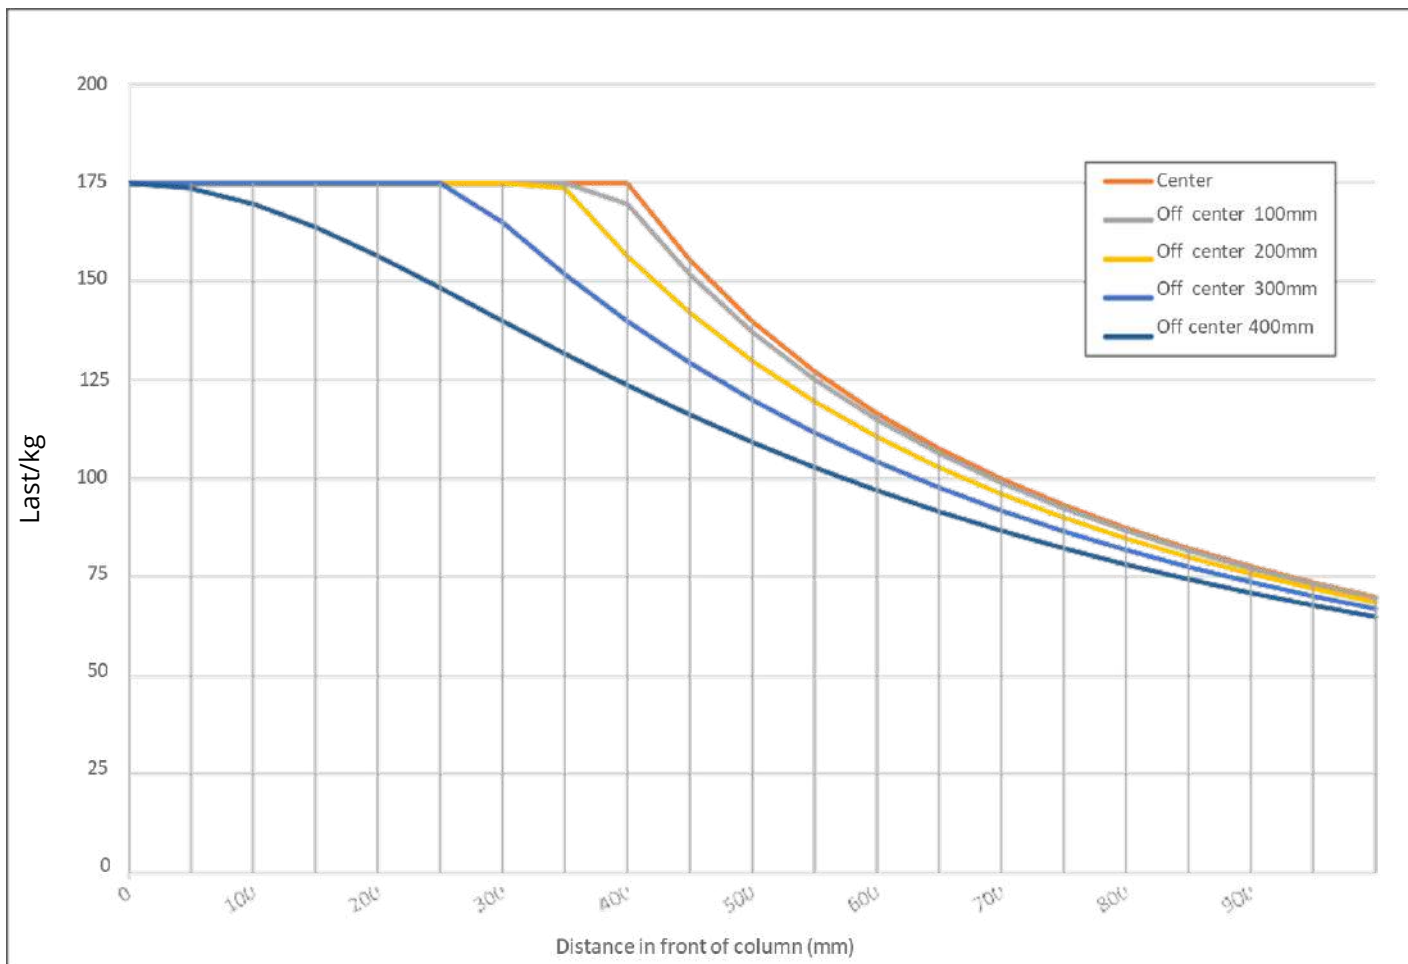

Tillgängliga verktyg och tillbehör

| Verktyg | Tillbehör |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Rullspjut | Laddhållare |
| Pneumatisk rullvändare | Snabbfäste för smidiga verktygsbyten |
| Kläm- och vridverktyg | |
| Turn, elektrisk vridenhet | |
| Tillval: Specialbyggda verktyg | |

HT Lyftsystem skapar effektiva och säkra hanteringslösningar anpassade för er verksamhet

HT Lyftsystem samarbetar med flera av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer samt att vi har ett brett nätverk av samarbetspartner.

Med basprodukter från det bästa leverantörerna kan vi erbjuda en hanteringslösning som verkligen fungerar där de skall användas. Antingen bygger vi en lösning där vi utgår från en standardprodukt eller så tillverkar vi en helt nyutvecklad lösning.

Vi tillverkar många kundanpassade lyftverktyg, om det så är till balanslyften AirHandle eller till någon av alla våra kranar eller om det skall hängas i ett skensystem eller monteras i en telfer.

Vi löser de flesta hanteringsförfrågningar, då det gäller vikter upp till ca 300 kg.

Besök gärna vår hemsida

www.lyftsystem.se

Vi finns även på LinkedIn

[HT Lyftsystem AB](#)

Ni hittar oss också på FaceBook

<https://www.facebook.com>

[lyftsystem.se/](#)

På Instagram kan ni också se oss

[Instagram.com/ht_lyftsystem_ab/](https://www.instagram.com/ht_lyftsystem_ab/)

Kontakta oss, så hjälper vi er gärna!