


## Armlyft - lyft och tilta

Armlyftens unika funktion ger en ergonomisk arbetsplats med bra fotutrymme, skonsam arbetsställning och överlägsen åtkomlighet.

Armlyften är det idealiska valet för nästan alla arbetsplatser där det handlar om att hantera gods och komponenter i pallar, lådor eller containers. Armlyften lyfter lasten med parallellgående armar som även gör att lasten kan tiltas i en och samma rörelse. Detta gör Armlyften till ett mycket ekonomiskt alternativ jämfört med konventionella lyftbord med en tiltfunktion som kräver separata lyft- och tiltmekanismer.

Eftersom Armlyften tiltas neråt är den speciellt lämpad för höga pallar, lådor och containers.

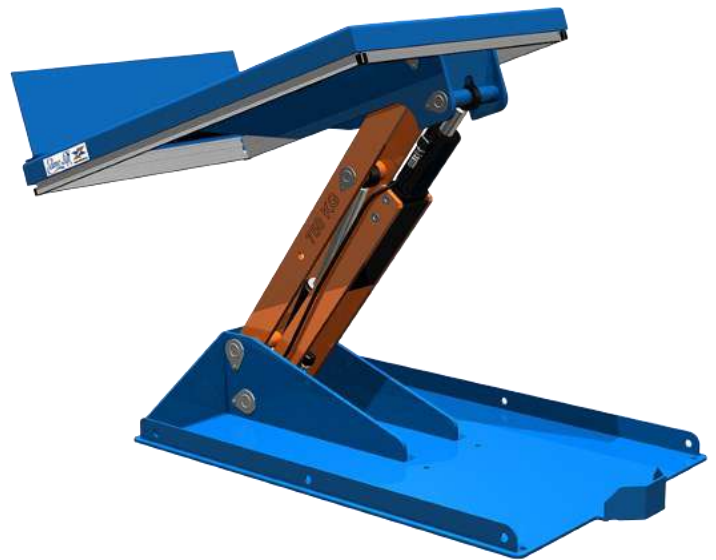

## Armlyft - lyft och tilta

ALT U, UE och GB-modellerna har en U-formad bordsskiva med en lägsta höjd om endast 6 mm vilket gör att de kan lyfta pallar, containers och vagnar direkt från golvet.

Med flera olika utföranden och modeller, samt med en lastkapacitet på mellan 750 och 1500 kilo, erbjuder vi ett mycket stort och flexibelt urval. Färdiga hål för montering av rasskydd finns i bordsskivorna. Måtten på bordsskivan kan anpassas efter kundens specifika önskemål.

Förbättra produktiviteten och minska arbetsskadorna genom att eliminera arbetsituationer där du sträcker, böjer och vrider dig. Att sträcka sig efter delar på en pall eller i en container är tidsödande och utgör en risk för rygg- och slitageskador.

Armlyften i drift, lastad med pallar och containers fyllda med delar, gör att arbetet går lättare, säkrare och med högre produktivitet. Lasta pallarna på Armlyften, lyft till önskad arbetshöjd, tilta till önskad arbetsvinkel. Allteftersom nivån i pallen ändras kan höjden och arbetsvinkel justeras för att hela tiden upprätthålla en bekväm arbetsställning.



## Armlyft - lyft och tilta

Finns i två modeller, en byggd som ett U, där man då enkelt kan rulla in pallen i Armlyften med en vanlig pallyftare. Den andra varianten är med en hel skiva på vilken man då har ett rasskydd för pallen. Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger en bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna. Pallunderredet ger åtkomlighet på både kort och långsida för stöbber på åkstaplare eller stöbberstruck.



## Armlift - lyft och tilta



Pallunderrede

### Produktegenskaper

- ◆ Lyftkapacitet 1500 kg
- ◆ Lyftrörelse 550 mm - 820 mm
- ◆ Individuell reglering av arbetshöjd och vinkel med gemensamt handmanöverdon.
- ◆ Två huvudtyper för lastning med gaffeltruck respektive pallvagnar.
- ◆ Tiltfunktion från +5° till -40° levereras som standardutförande.
- ◆ Rasskydd ingår i standardleverans.
- ◆ Uppfyller EU-normen SS-EN 1570-1 - CE-märkt.
- ◆ 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmanngrepp.
- ◆ IP54 godkänt elsystem.
- ◆ Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- ◆ Överbelastningsskydd.
- ◆ Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- ◆ Armliften är utrustade med elektriska slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- ◆ Underhållsfria lager.
- ◆ Servicespärrar dimensionerade för maxlasten.
- ◆ PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- ◆ Användarmanual på 20 olika språk.